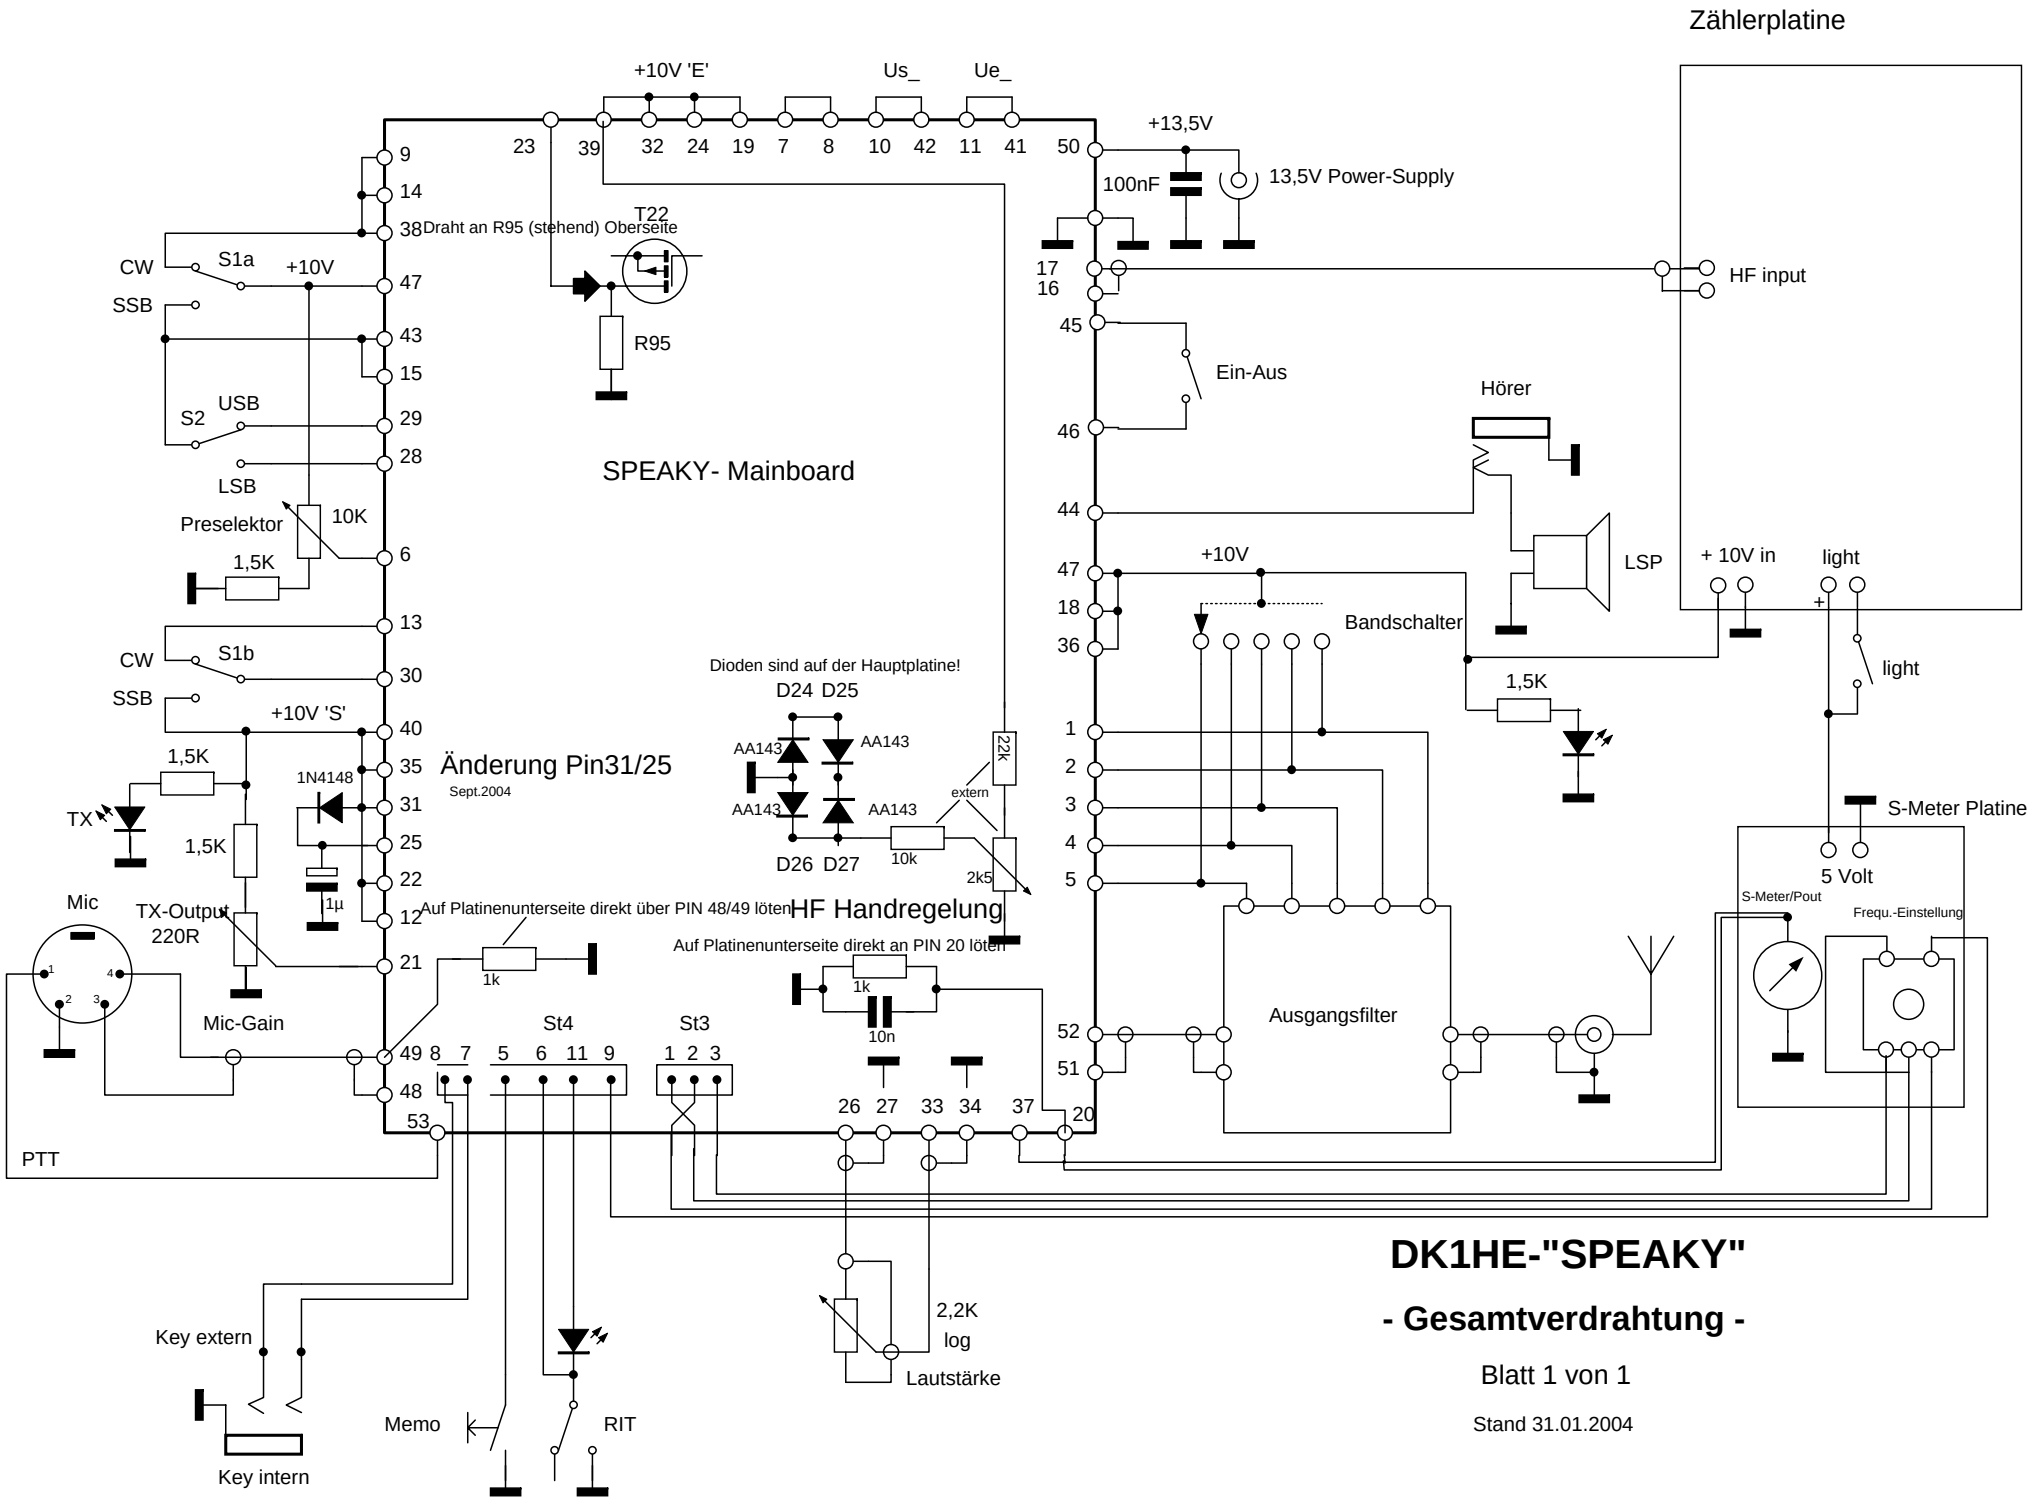
Zählerplatine
+10V 'E'
Us_
Ue_
+13,5V
100nF
13,5V Power-Supply
Draht an R95 (stehend) Oberseite
T22
R95
HF input
Ein-Aus
Hörer
LSP
+ 10V in
light
Bandschalter
1,5K
S-Meter Platine
5 Volt
S-Meter/Pout
Frequ.-Einstellung
Ausgangsfilter
SPEAKY- Mainboard
CW
S1a
+10V
SSB
S2
USB
LSB
Preselektor
10K
1,5K
S1b
+10V 'S'
TX
1N4148
1µ
Mic
TX-Output
220R
Mic-Gain
PTT
Änderung Pin31/25
Sept.2004
Dioden sind auf der Hauptplatine!
D24 D25
AA143
D26 D27
10k
22k
extern
2k5
HF Handregelung
Auf Platinenunterseite direkt über PIN 48/49 löten
Auf Platinenunterseite direkt an PIN 20 löten
1k
10n
St4
St3
2,2K
log
Lautstärke
Key extern
Key intern
Memo
RIT
DK1HE-"SPEAKY"
- Gesamtverdrahtung -
Blatt 1 von 1
Stand 31.01.2004